

# هیمالیا (۲)

## چراغ فیابانی LED



### براساس استانداردهای ملی

ISIRI 5920-1
ISIRI 5920-2-3
IEC 60598
INSO 20873-2-1
INSO 16075
INSO 7644-2-13
INSO 20873-1

### دارای دستک قابل تنظیم




مشخصات مکانیکی					
250	200	175	150	120	توان (W)
IP66					درجه آب بندی
IK07					مقاومت در برابر ضربه مکانیکی
آلومینیوم تمام دایکاست					جنس و نوع بدنه
رنگ پودری الکترواستاتیک با کد RAL 7024					پوشش بدنه
-20°C ~ +50°C					محدوده دمای کارکرد
70°C	61°C	51°C	حد اکثر دمای Tc (دمای بدنه)		
UP TO 95%					رطوبت مجاز
شیشه سکوریت تخت					جنس آخرین جدار نورگذر
9.1	8.4	8.2	وزن چراغ کامل (Kg)		
48					قطر لوله گیر (mm)
550*385*135					ابعاد خارجی (mm)
کارتن مقاوم با چاپ رنگی					بسته بندی

### کد محصول

SH-SL-200S-H-G	200 w	SH-SL-120S-H-G	120 w
SH-SL-250S-H-G	250 w	SH-SL-150S-H-G	150 w
		SH-SL-175S-H-G	175 w


### ابعاد محصول

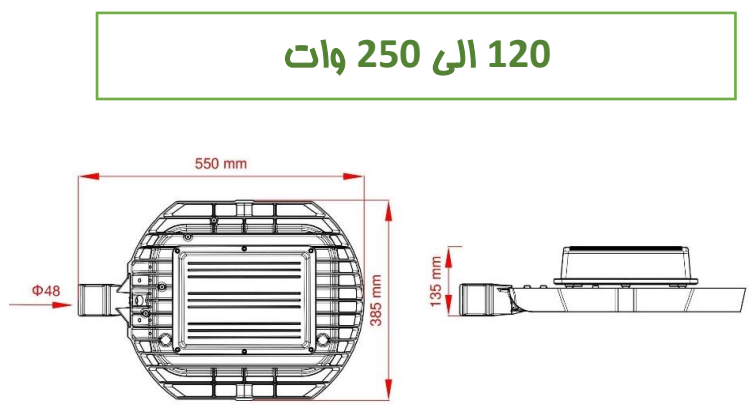


مشخصات الکتریکی					
250	200	175	150	120	توان (W)
230/50					ولتاژ ورودی اسمی (V-AC/HZ)
90-270/50-60					محدوده ولتاژ ورودی (V-AC/HZ)
1.16	0.96	0.81	0.72	0.6	جریان ورودی نامی (A)
PF>0.95					ضریب توان
64	240	240	192	144	تعداد LED مورد استفاده (PCS)
4	5	4	3		تعداد ماژول LED
5	1				توان اسمی LED (W)
255	210	177	158	130	توان مصرفی سیستم (W)
CONSTANT CURRENT					نوع درایور سیستم
<10%					اعوجاج هارمونیک (THD)
48					ولتاژ کارکرد ماژول (V-DC)

مشخصات روشنایی					
250	200	175	150	120	توان (W)
SMD LED					منبع نوری
30000	24000	21000	18000	14400	شار نوری اسمی (LM)
120					بهره نوری اسمی (LM/W)
98%	98%	98%	98%	98%	ضریب حفظ شار نوری در 1000 ساعت
Ra>70					ضریب وضوح رنگ
3000, 4000, 5700				4000	زاویه تابش نور سیستم (درجه)
پخش نور خیابانی آسیمیتریک					رواداری مختصات رنگ
7SDCM					کد نورسنجی (فتومتر)
740/779					کد حفظ شار نوری
9					طول عمر میانه اسمی (h) (50B-70L)
50000					

### منحنی پخش نور

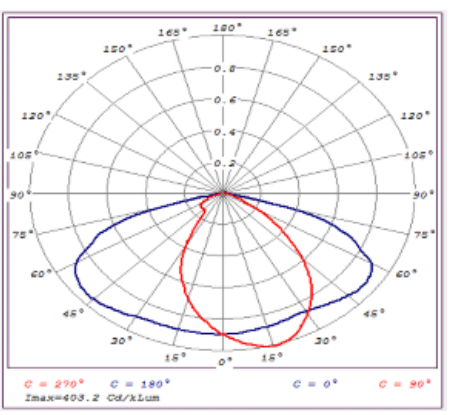

LED 1 W

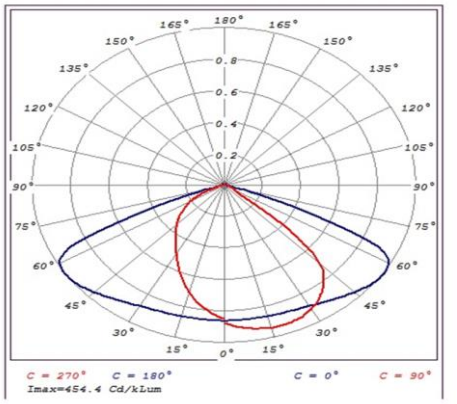

LED 5 W